



DEGA PANEL S1 III (24VDC)

АЛАРМИ / МАЯЦИ (СВЕТЛИННИ ТАБЛА)
ЗА ВЗРИВОБЕЗОПАСНА СРЕДА (ЗОНИ)

- Широк кръг приложения
- IP 54
- Захранващо напрежение 24V



ISO 9001:2015
Quality management Systems
Système de Qualité
www.sgs.com

Оторизиран дистрибутор за България:

ЛОКАТОР-К ООД

ж.к. Гоце Делчев бл.258 вх.А, София 1404

Тел.: + 359 2 9622138 Факс: + 359 2 9622139

Моб: 0888 64 11 68 E-mail: office@lokatork.com

www.lokatork.com

Аларми / Маяци за ВЗРИВОБЕЗОПАСНА СРЕДА (ЗОНА)

Визуалната сигнализация е важна част от системите за газ детекция на DEGA. Светлинното табло е компактно и е предвидено за инсталация във взривобезопасни зони. Захранващото напрежение позволява употреба в множество индустриални и други приложения.

■ DEGA PANEL S1 III (24VDC)




ТЕХНИЧЕСКИ ХАРАКТЕРИСТИКИ	
Захранване:	24V/0,25A DC
Окабеляване:	Препоръчително 2x1mm, при по-малко сечение трябва да се отчете спада в напрежението
Околна температура:	-20 до +60 °C
Подходящо за:	BE1 – взривобезопасна среда
Клас на защита	IP54
Атмосферно налягане:	80 - 120 kPa
Относителна влажност:	20-90 % RH
Размери:	506mmx206x38mm (ШxВxД)
Тегло:	0,8 Kg



■ ПРЕПОРЪЧВАНИ ПРИНАДЛЕЖНОСТИ

DEGA PANEL S III T

Информационно табло с предупреждения, инструкции, описания, по заявка на клиента.

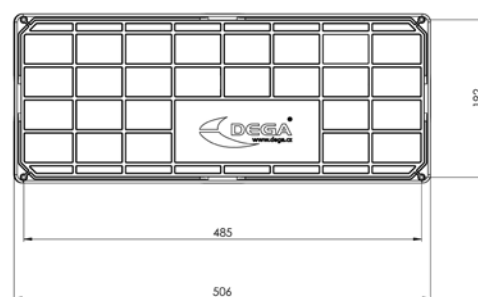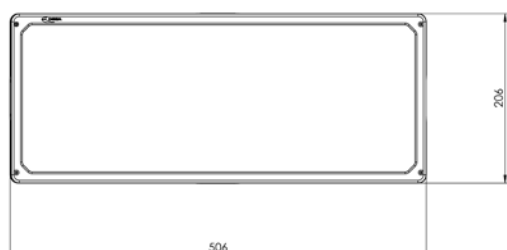

■ ПРИНАДЛЕЖНОСТИ:



DEGA PANEL SK III
Слънцезащита (сенник)



Външно захранване 30-240W в
отделна кутия