



Осцилоскоп, модел SDS6062


(60MHz , 500 MS/s , 2+1 канален, 8 инча LCD, Управление по LAN ,
автоматично мащабиране)



- ✚ Ширина на честотната лента: 60MHz
- ✚ Честота на дискретизация: 500 MS/s
- ✚ 10M дължина на записа за всеки канал.
- ✚ Голям 8 инча LCD дисплей с размери 800 x 600 точки.
- ✚ Дистанционно управление по LAN, връзка с програма LabVIEW по протокол SCPI.
- ✚ Функция за автоматично мащабиране. Докато е в състояние на автомашаб, осцилоскопът сам ще премине към специфичния режим на синхронизация, вертикална и хоризонтална скала според типа, амплитудата и честотата на входния сигнал.
- ✚ Цифрово филтриране и измерване на тока.
- ✚ Запис / възпроизвеждане на осцилограми, до 1000 кадъра.
- ✚ Опция порт SVGA за външен монитор или проектор.

технически характеристики

Модел	SDS6062
честотна лента	60MHz
честота на извадка	500MS / s
хоризонтална скала	5ns / div ~ 100s / div, стъпка по 1 ~ 2 ~ 5
каналы	2 + 1 (външен)
дисплей	8 "цветен LCD, 800 × 600 пиксела
Дължина на записа	10M
Вертикална резолюция	8 бита (2 канала едновременно)
Вертикална чувствителност	2mV / div ~ 10V / div (при вход)
Тип на тригера	Edge, Pulse, Video, Slope, and Alternate
Режим на задействане	Автоматично, Нормално и Единично
Комуникационен интерфейс	USB хост, USB устройство, Pass / Fail, LAN и VGA (опция) или RS232(опция)
Батерия (опция)	7.4V, 8 Ah

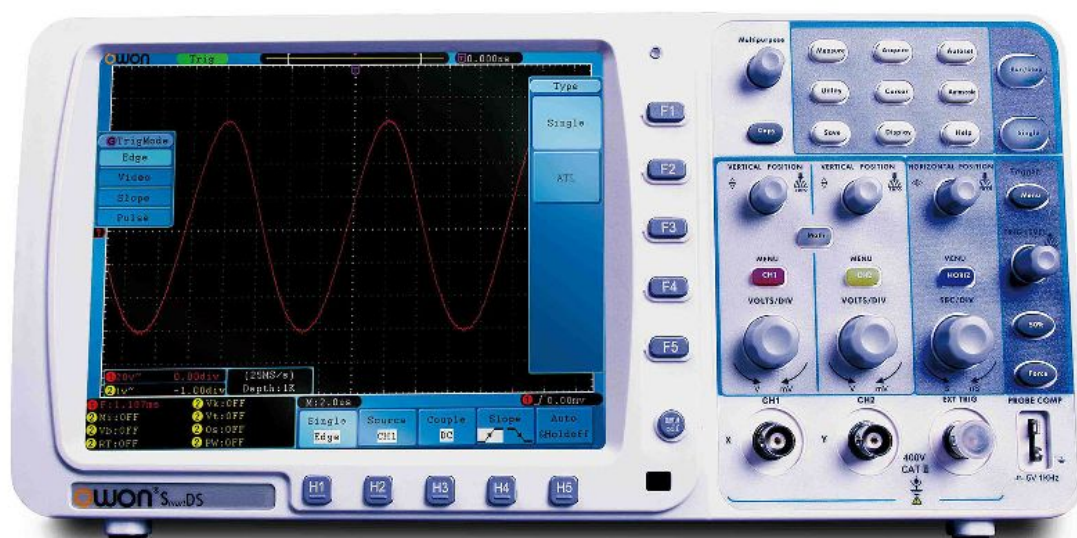

ЛОКАТОР-К ООД

София 1404, ж.к. Гоце Делчев, бл.258, вх.А E-mail: office@lokator.com
 тел.: 02 9621881, 9622138 факс: 02 9622139 www.lokator.com