



ЛОКАТОР-К ООД

София 1404, ж.к. Гоце Делчев, бл.258, вх.А E-mail: office@lokatork.com
тел.: 02 9621881, 9622138 факс: 02 9622139 www.lokatork.com




ITA
INTERNATIONAL
TECHNICAL ALLIANCE

ЦИФРОВ ОСЦИЛОСКОП

МОДЕЛ SDS7122E

125MHz / 1 GS/s / 2+1 канален

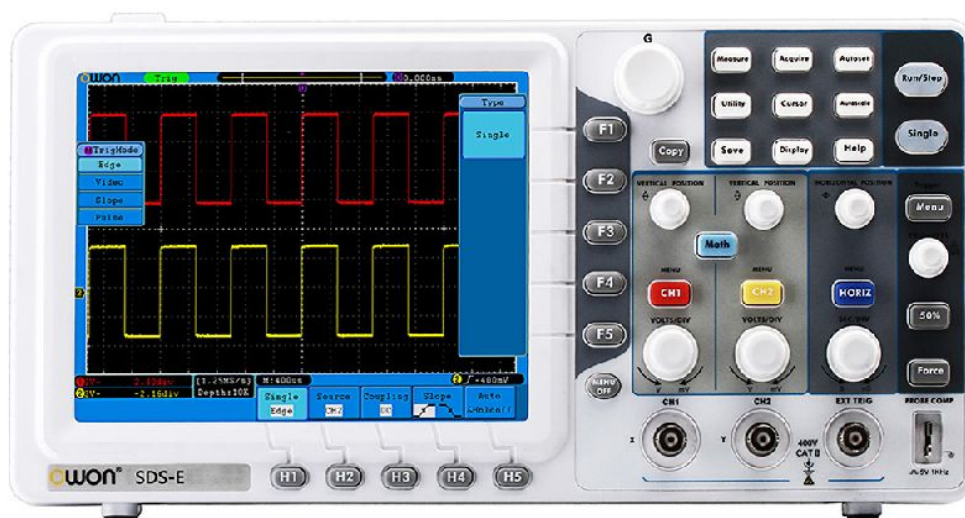

- ✚ Ширина на честотната лента: 125 MHz .
- ✚ Честота на семплиране: 1 GS/s .
- ✚ Ултратънък корпус.
- ✚ 8 инча (800 x 600) TFT LCD екран с висока резолюция.
- ✚ Връзка с програма LabVIEW с набор команди SCPI.
- ✚ Функция за автоматично мащабиране. Докато е в състояние на автомащаб, осцилоскопът ще премине към подходящия тригер, вертикално и хоризонтално мащабиране според типа, амплитудата и честотата на входния сигнал.
- ✚ Функция за преминаване / неуспех - проверява прилика на изследвания сигнал със шаблонен сигнал, като потребителя задава допустими разлики.
- ✚ Запис / възпроизвеждане на осцилограми, до 1000 кадъра.
- ✚ Цифрово филтриране и измерване на тока.

Технически спецификации

Модел	SDS7122E
Честотна лента	125MHz
Честота на извадка	1GS / s
Хоризонтална скала	2ns / div ~ 100s / div, стъпка по 1 ~ 2 ~ 5
Канали	2 + 1 (външен)
Дисплей	8 "цветен LCD, 800 × 600 точки
ДЪЛЖИНА на записа	1M (опция 10M)
Вертикална резолюция	8 бита (2 канала едновременно)
Вертикална чувствителност	2mV / div ~ 10V / div (при вход)
Тип на тригера	Edge, Pulse, Video, Slope, and Alternate
Режим на задействане	Автоматично, Нормално и Единично
Математ. Функции	+, -, ×, ÷, инвертиране, FFT
Комуникационен интерфейс	USB хост, USB устройство, Pass / Fail, LAN и VGA (опция)
Размери (Ш × В × Г)	348 × 170 × 78 (мм)
Тегло (без опаковка)	1,50 кг



ЛОКАТОР-К ООД

София 1404, ж.к. Гоце Делчев, бл.258, вх.А E-mail: office@lokatork.com
тел.: 02 9621881, 9622138 факс: 02 9622139 www.lokatork.com