




ЛОКАТОР-К ООД

София 1404, ж.к. Гоце Делчев, бл.258, вх.А E-mail: office@lokatork.com
тел.: 02 9621881, 9622138 факс: 02 9622139 www.lokatork.com



ЦИФРОВ ОСЦИЛОСКОП, МОДЕЛ SDS7202

200MHz / 1GS/s / 2+1 канален)

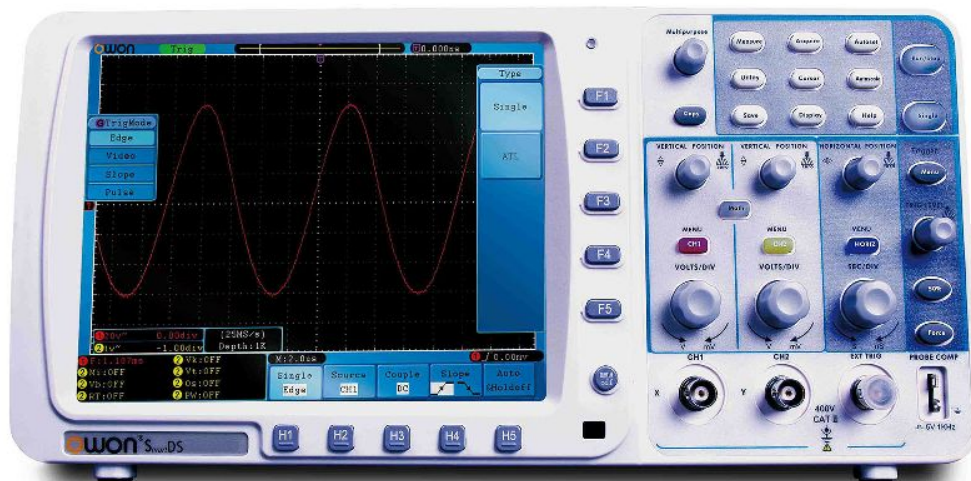

ХАРАКТЕРИСТИКИ:

- ✚ Ширина на честотната лента: 200MHz .
- ✚ Честота на извадка: 1 GS/s . 8 битов АЦП.
- ✚ 10 милиона записа за всеки канал.
- ✚ Голям 8 инча LCD екран с размери 800x600 точки.
- ✚ Интелигентен дизайн - тънък корпус - удобен за носене.
- ✚ Поддържа връзка с програма LabVIEW с набор команди SCPI.
- ✚ Дистанционно управление по LAN.
- ✚ Функция за автоматично мащабиране. Докато е в състояние на автомащаб, осцилоскопът сам ще премине към нужния режим на синхронизация, вертикална и хоризонтална скала според типа, амплитудата и честотата на входния сигнал.
- ✚ Цифрово филтриране и измерване на тока.
- ✚ Функция за преминаване / неуспех - сравнява изследвания сигнал със еталонен сигнал.
- ✚ Запис / възпроизвеждане на осцилограми, до 1000 кадъра.
- ✚ Поддържа работа на литийполимерна батерия (опция).
- ✚ Опция порт SVGA осигурява свързване към външен монитор или проектор.

ТЕХНИЧЕСКИ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Модел	SDS7202
Честотна лента	200MHz
Честота на извадка	1GS/s
Хоризонтална скала	1ns / div ~ 100s / div, стъпка по 1 ~ 2 ~ 5
каналы	2 + 1 (външен)
Дисплей	8 "цветен LCD, 800 × 600 пиксела
Дължина на записа	10M
Вертикална резолюция	8 бита (2 канала едновременно)
Вертикална чувствителност	2mV / div ~ 10V / div (при вход)
Тип на тригера	Edge, Pulse, Video, Slope, and Alternate
Режим на задействане	Автоматично, Нормално и Единично
Комуникационен интерфейс	USB хост, USB устройство, Pass / Fail, LAN и VGA (опция) или RS232(опция)
Батерия (опция)	7.4V, 8 Ah
Размер (Ш × В × Г)	340 × 155 × 70 (mm)
Тегло (без опаковка)	1.80 kg



ЛОКАТОР-К ООД

София 1404, ж.к. Гоце Делчев, бл.258, вх.А E-mail: office@lokatork.com
тел.: 02 9621881, 9622138 факс: 02 9622139 www.lokatork.com