




ЛОКАТОР-К ООД

София 1404, ж.к. Гоце Делчев, бл.258, вх.А E-mail: office@lokatork.com
тел.: 02 9621881, 9622138 факс: 02 9622139 www.lokatork.com



ОСЦИЛОСКОП модел SDS5052E

50MHz / 500 MS/s / 2+1 канален / 8 инча (800 x 600) TFT LCD / Автоматично мащабиране

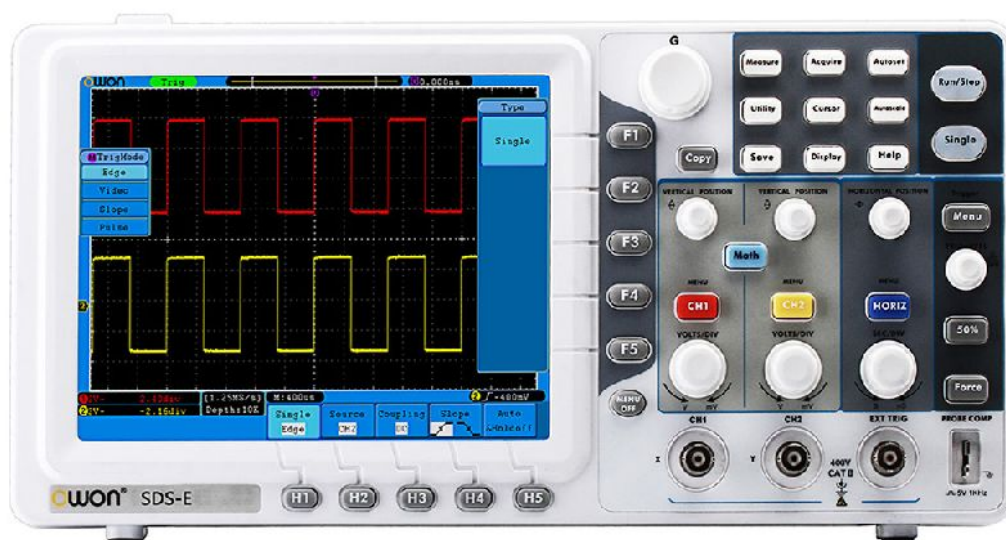

ХАРАКТЕРИСТИКИ:

- ✚ Ширина на честотната лента: 50MHz .
- ✚ Честота на извадка: 500 MS/s .
- ✚ Ултратънък корпус.
- ✚ 8 инча (800 x 600) TFT LCD екран с висока резолюция.
- ✚ Връзка с програма LabVIEW по протокол SCPI.
- ✚ Функция за автоматично мащабиране. Докато е в състояние на автомащаб, осцилоскопът ще премине към подходящия тригер, вертикална скала и хоризонтална скала според типа, амплитудата и честотата на входния сигнал.
- ✚ Функция за преминаване / неуспех - сравнява изследвания сигнал със шаблонен сигнал, като потребителя задава допустими разлики.
- ✚ Запис / възпроизвеждане на осцилограми, до 1000 кадъра.Поддържа WiFi модул.

ТЕХНИЧЕСКИ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Модел	SDS5052E
честотна лента	50MHz
честота на извадка	500MS / s
хоризонтална скала	5ns / div ~ 100s / div, стъпка по 1 ~ 2 ~ 5
канали	2 + 1 (външен)
дисплей	8 "цветен LCD, 800 × 600 пиксела
Дължина на записа	10K
Вертикална резолюция	8 бита (2 канала едновременно)
Вертикална чувствителност	5mV / div ~ 5V / div (при вход)
Тип на тригера	Edge, Pulse, Video, Slope, and Alternate
Режим на задействане	Автоматично, Нормално и Единично
математ. Функции	+, -, ×, ÷, инвертиране, FFT
Комуникационен интерфейс	USB хост, USB устройство, Pass / Fail, LAN и VGA (опция)
Размер (Ш × В × Г)	348 × 170 × 78 (мм)
Тегло (без опаковка)	1,50 кг



ЛОКАТОР-К ООД

София 1404, ж.к. Гоце Делчев, бл.258, вх.А E-mail: office@lokatork.com
тел.: 02 9621881, 9622138 факс: 02 9622139 www.lokatork.com