




ЛОКАТОР-К ООД

София 1404, ж.к. Гоце Делчев, бл.258, вх.А E-mail: office@lokatork.com
тел.: 02 9621881, 9622138 факс: 02 9622139 www.lokatork.com



МНОГОФУНКЦИОНАЛЕН ЦИФРОВ ОСЦИЛОСКОП модел XDS3302

300 MHz / 8 bits / 2+1 канален

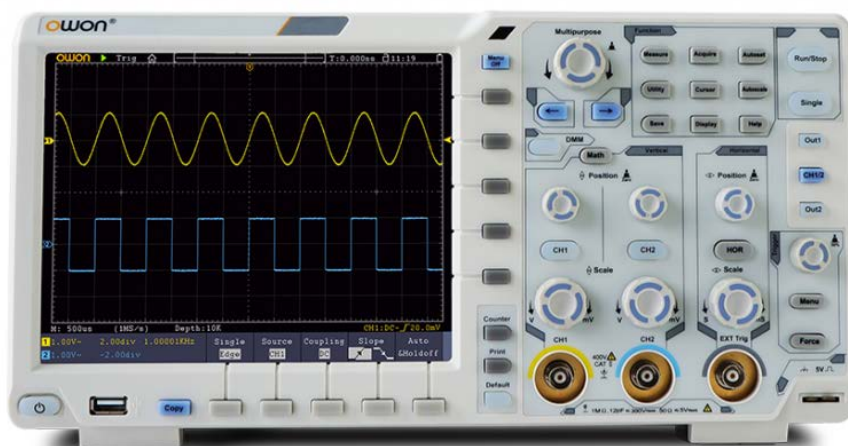

OSCILLOSCOPE



GENERATOR



MULTIMETER



COUNTER



DATA LOGGER

Характеристики:

- ✚ 300 MHz 2+1 канален запаметяващ осцилоскоп с
- ✚ 8-битов аналоговоцифров преобразувател за пълно и детайлно показване на сигнала. 40 мил. записа, максимална скорост на опресняване 75 000 форми на сигнала за сек.
- ✚ Нисък фонов шум, чувствителност от 1 mV/дел. до 10 V/дел.
- ✚ Богат набор тригери, декодиране на серийни протоколи (например RS232).
- ✚ Поддържа връзка с програма LabVIEW и протокол SCPI.
- ✚ Съвременен дизайн, ултатънък корпус – заема малко работно пространство.
- ✚ Има много интерфейси за интеграция с други устройства – четене на външна USB памет и самия осцилоскоп да е USB памет, USB порт за PictBridge, LAN, AUX и други.
- ✚ VGA изход – за външен дисплей прави възможна употреба за обучаващи демонстрации.
- ✚ 8" цветен 800/600 точки LCD дисплей с детайлна картина.
- ✚ Опционално многоточков сензитивен екран – бърза и лесна и приятна употреба.
- ✚ Допълнителни функции -
- ✚ Регистратор на данни, мултиметър със запис на данни и двуканален 25MHz/50MHz сигнал генератор с множество форми, включително произволна дефинирана от потребителя.
- ✚ Поддържа работа на батерия и WIFI модул.

Технически характеристики

Честотна лента	300MHz
Честота на семплиране	2.5GS/s
вертикална резолюция (A/D)	8 bits
Дължина запис	40M
хоризонтална скала (s/div)	1ns/div - 1000s/div, множител по 1 - 2 - 5
каналы	2 + 1 (външен)
екран	8" цветен LCD, 800 x 600 точки
Математически операции	+, -, ×, ÷, FFT, FFTrms, Intg, Diff, Sqrt, потр. деф. функция, цифров филтър (low pass, high pass, band pass, band reject)
Тип на тригера	Edge, Video, Pulse, Slope, Runt, Windows, Timeout, Nth Edge, Logic, I2C, SPI, RS232, и CAN (опционално)
Декодиране на шина	I2C, SPI, RS232, и CAN (опционално)
комуникационен интерфейс	USB host, USB device, USB port for PictBridge, Trig Out (P/F), LAN, and VGA (опционално)
захранване	100V - 240V AC, 50/60Hz, CAT II
Косумирана мощност	<15W
предпазител	2A, T class, 250V
батерия (опционално)	3.7V, 13200mAh
размери (W x H x D)	340 x 177 x 90 mm
тегло	2.60 kg±200g
Опционни модули / функции	
Модел / Опция	XDS3302
VGA	Опция
Touch LCD	Вкл.
Multimeter	Опция
WiFi	Опция
I2C, SPI, RS232, CAN	Не
Waveform Generator 25M (ch1)	Не
Waveform Generator 25M (ch2)	Опция
Magnifier	Не
Battery	Опция
Разяснение	Не (Не се предлага), Опция (По заявка), Вкл.(Включено в модела)



ЛОКАТОР-К ООД

София 1404, ж.к. Гоце Делчев, бл.258, вх.А E-mail: office@lokatork.com
 тел.: 02 9621881, 9622138 факс: 02 9622139 www.lokatork.com