



ЛОКАТОР-К ООД

София 1404, ж.к. Гоце Делчев, бл.258, вх.А E-mail: office@lokatork.com
тел.: 02 9621881, 9622138 факс: 02 9622139 www.lokatork.com



OWON XDS3000 серия N-в-1 дигитални осцилоскопи



Супер производителност

- + 8-битов, 12-битов или 14-битов ADC с висока разделителна способност, възстановяващ напълно детайлите на формата на вълната
- + 40M дължина на записа и 75 000 wfms/s честота на опресняване на формата на вълната
- + нисък фонов шум, вертикална чувствителност от 1 mV / div - 10 V / div
- + мулти-тригер и функция за декодиране на серийни шини (интерфейси)
- + поддръжка на SCPI и LabVIEW



Креативен нов дизайн

- + ултра тънка конструкция на корпуса, изискваща по-малко място за разполагане на уреда
- + мултиинтерфейсна интеграция - USB хост, USB устройство, USB порт за PictBridge, LAN, AUX и др
- + VGA порт - по-доброто решение за видео и обучение с демонстрации
- + 8 инчов LCD с висока разделителна способност 800 x 600 пиксела
- + опционален многоточков сензорен екран, по-удобно за работа изживяване


n-в-1

функции като записващо устройство, мултицет със записващо устройство, двуканален генератор на произволни вълнови форма 25MHz / 50MHz, захранване и от батерия и поддръжка на WiFi модул

1. 12 / 14-bits ADC и оригинална функция за увеличение

Серията XDS въвежда 12/14 битов хардуерен ADC, с точност 16/64 пъти по-добра от други осцилоскопи на пазара.

Оборудван с оригиналната функция за увеличение на OWON, той може да наблюдава слаби сигнали до $31.25\mu\text{V} / \text{div}$.


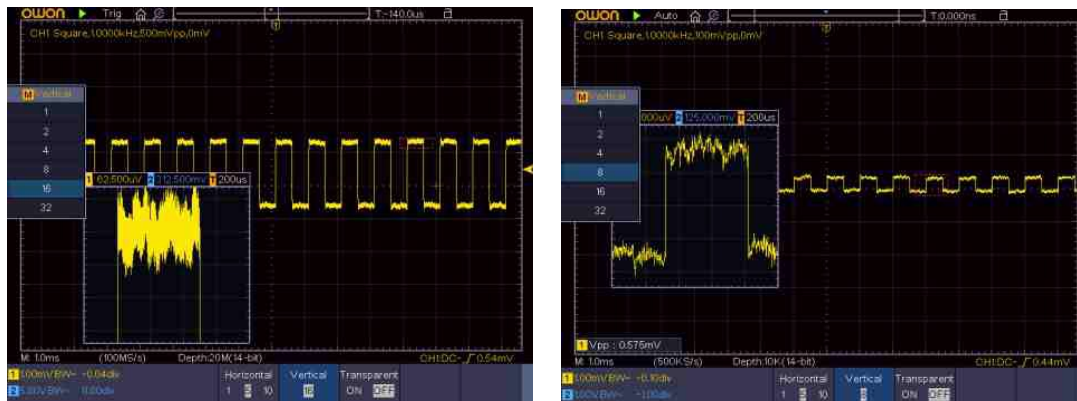


2. Мултифункционален мобилен тестер

Осцилоскоп + сигнал генератор + мултицет + записващо устройство (дата логер) + честотомер + декодер. Поддържа Li-Ion батерия за прилагане на плаващ тест.




3. Честота на опресняване от максимум 75,000 кадъра в секунда, многотепенна скала на сивото и дисплей на цветната температура.

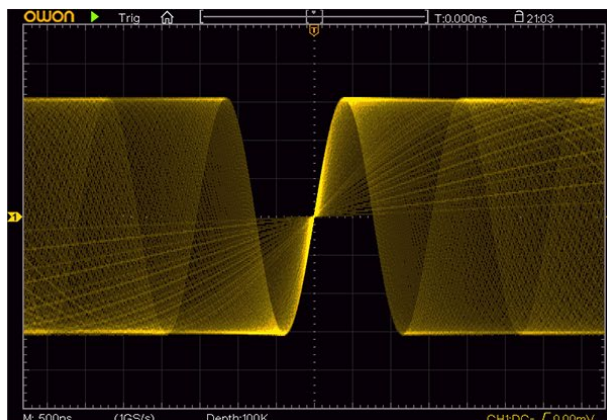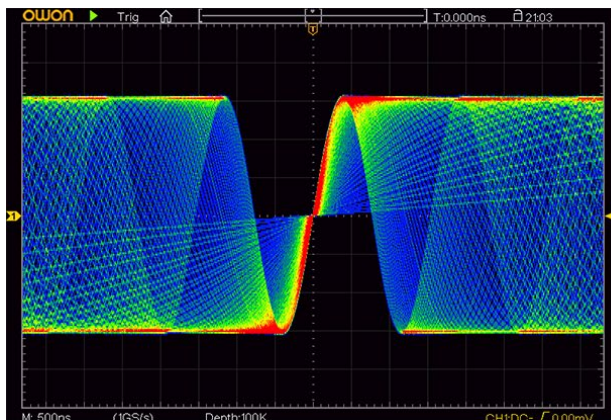

3. WiFi функция (опция)



4. Мулти-тъч екран, лесен за управление

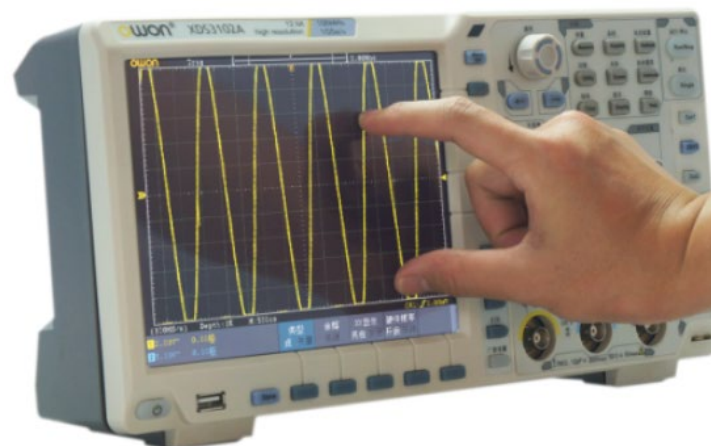

Спецификации

[illegible]

Опционални модули / функции	
VGA	VGA+AV порт
WIF	WiFi
AWG	Генератор на произволни вълнови форми (сигнали)
DMM	Цифров мултиметър (дигитален мултицет 3¾ разряден, макс. показание 4000)
TOU	Сензорен тъч-скрийн екран

Опционални пакети за декодиране	
RS232	RS232
SPI	SPI
I2C	I2C
CAN	CAN

Оторизиран дистрибутор за България:

ЛОКАТОР-К ООД

ж.к. Гоце Делчев бл.258 вх.А, София 1404

Тел.: + 359 2 9622138 Факс: + 359 2 9622139

Моб: 0888 64 11 68 E-mail: office@lokatork.com


www.lokatork.com

Принадлежности


Принадлежностите подлежат на уточняване при заявка.



Захранващ кабел



CD ROM



Съкратено ръководство



USB кабел



Сонда (по една за всеки канал)



Отвертка за настройка на сондата



Модул за измерване на капацитет (опция)



Измервателни сонди за мултиметър (опция)



Q9 (опция)



Чанта за транспортиране (опция)



Батерия (опция)

Възможни са грешки и промени в дизайна и спецификациите без предизвестие.