



ЛОКАТОР-К ООД

София 1404, ж.к. Гоце Делчев, бл.258, вх.А E-mail: office@lokator.com
тел.: 02 9621881, 9622138 факс: 02 9622139 www.lokator.com





ITA
INTERNATIONAL
TECHNICAL ALLIANCE

OWON SDS1000 серия 2CH 8bit дигитални осцилоскопи


- + 20MHz - 100MHz честотна лента
- + 2 канала
- + 100MS/s – 1GS/s честота на дискретизация
- + Свръх тънък корпус
- + 7-инчов LCD с висока разделителна способност
- + Поддръжка на SCPI и LabVIEW команден режим за дистанционно управление

Информация за продукта

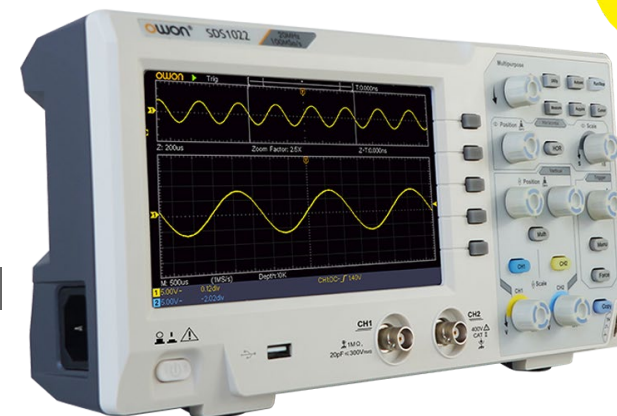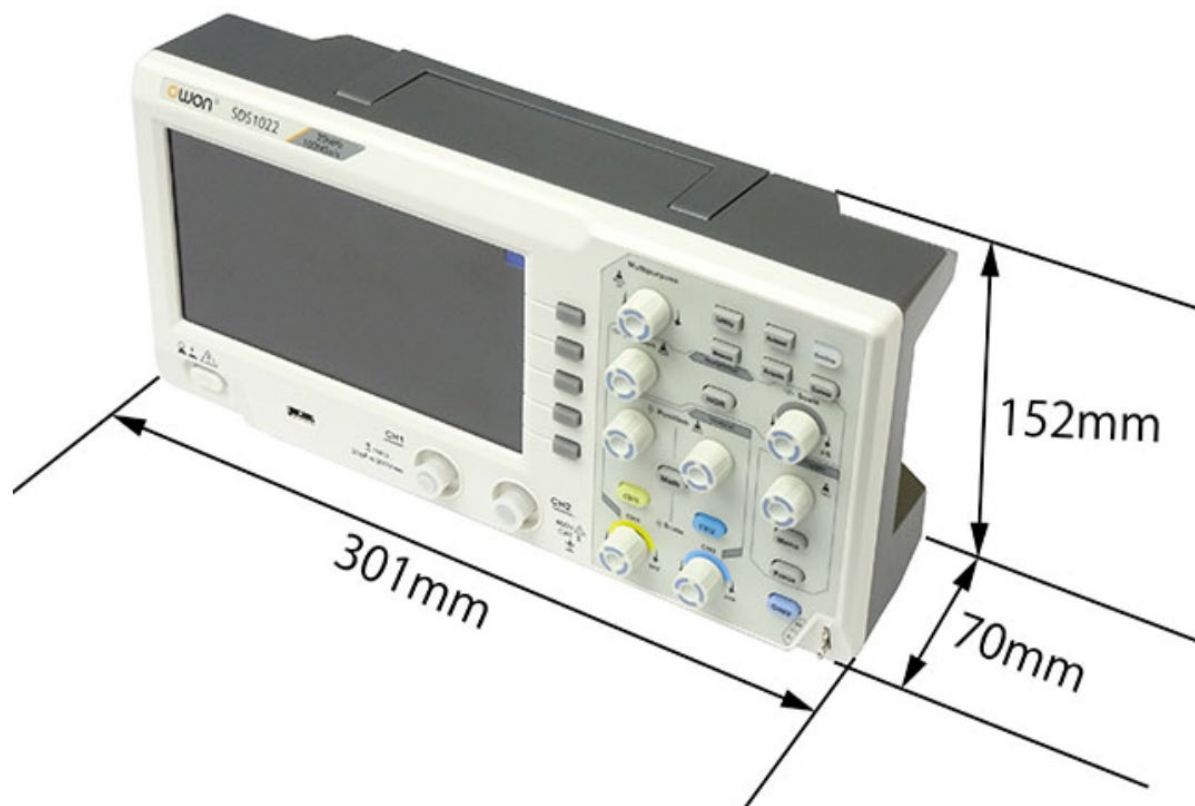


1. Голям дисплей

7" LCD екран с висока разделителна способност за по-детайлни вълнови форми и подобрен визуален ефект.

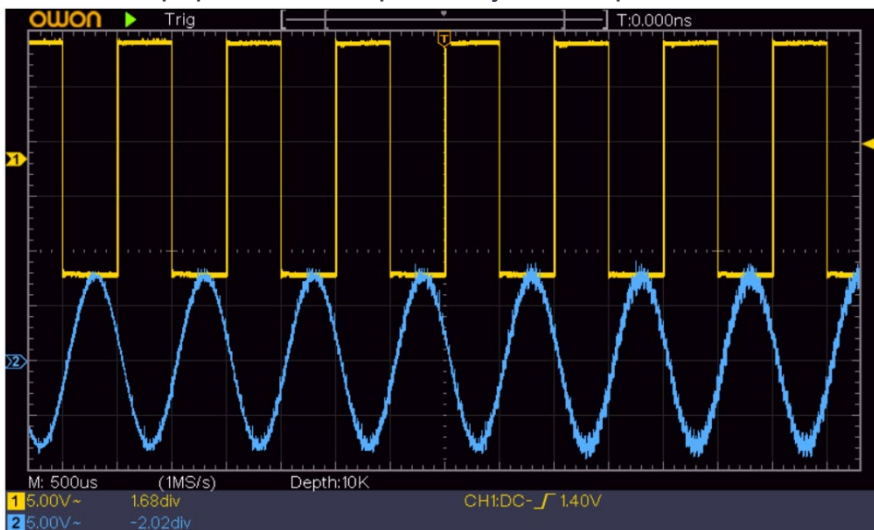


2. Удобно потребителско меню

Лесно достъпно меню за удобен преглед на резултатите

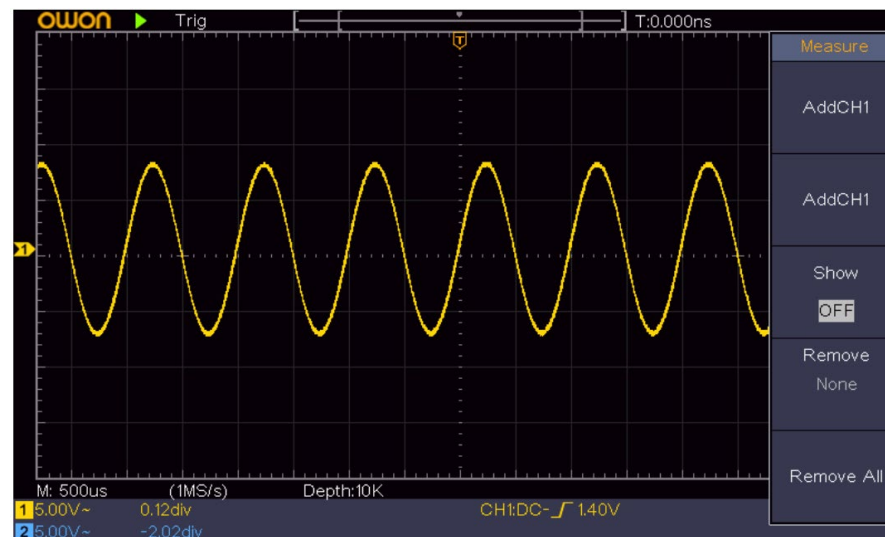

3. Разширен прозорец

Функцията улеснява наблюдението на необичаен сигнал от пълна форма на вълната.

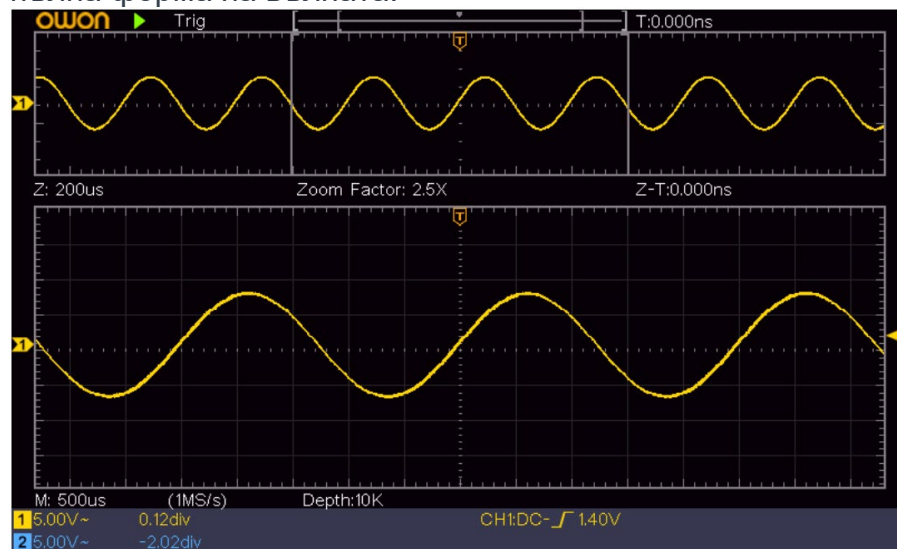

4. Екранна снимка

С един клик получавате всички стойности на измерването от 30 опции за автоматично измерване



Спецификации


Модел	SDS1022	SDS1052	SDS1102	SDS1202
Честотна лента	20MHz	50MHz	100MHz	200MHz
Честота на дискретизация	100MS/s	500MS/s	1GS/s	
Хоризонтална скала (s/div)	5ns/div - 1000s/div, стъпки от 1 - 2 - 5		2ns/div - 1000s/div, стъпки от 1 - 2 - 5	
Канали	2			
Дисплей	7" цветен LCD, 800 x 480 pixels			
Свързване на входа	DC, AC и GND			
Макс. напрежение на входа	400V (DC+AC, PK - PK)			
Вертикална резолюция (A/D)	8 bits (2-та канала едновременно)			
Вертикална чувствителност	5mV/div - 5V/div (на входа)			
Дължина на записа	10 kpts			
Типа на тригера	Edge, Video			
Режим на тригера	Автоматично, нормално, единично			
Измервания с курсори	ΔV, ΔT, ΔT&ΔV между курсори, автоматичен курсор			
Автоматични измервания	Period, Frequency, Mean, PK-PK, RMS, Max, Min, Top, Base, Amplitude, Overshoot, Preshoot, Rise Time, Fall Time, +PulseWidth, -PulseWidth, +Duty Cycle, -Duty Cycle, DelayA→B , Delay A→B , Cycle RMS, Cursor RMS, Screen Duty, Phase, +PulseCount, -PulseCount, RiseEdgeCnt, FallEdgeCnt, Area, и Cycle Area.			
Математическа обработка на вълнови форми	+ , - , x, ÷, invert, FFT			
Предпазител	2A, T class, 250V			
Размери (Ш x В x Д)	301 x 152 x 70 mm			
Тегло	1.10 kg			

Принадлежности


Принадлежностите подлежат на уточняване при заявка.



Захранващ кабел



CD ROM



Съкратено ръководство



USB кабел



Сонда (по една за всеки канал)



Отвертка за
настройка на сондата

Оторизиран дистрибутор за България:

ЛОКАТОР-К ООД

ж.к. Гоце Делчев бл.258 вх.А, София 1404

Тел.: + 359 2 9622138 Факс: + 359 2 9622139

Моб: 0888 64 11 68 E-mail: office@lokatork.com

www.lokatork.com

Възможни са грешки и промени в дизайна и спецификациите без предизвестие.